Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło (wzór Rodeo max 2)

Nr katalogowy: **02.12.02**
Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **850 mm**

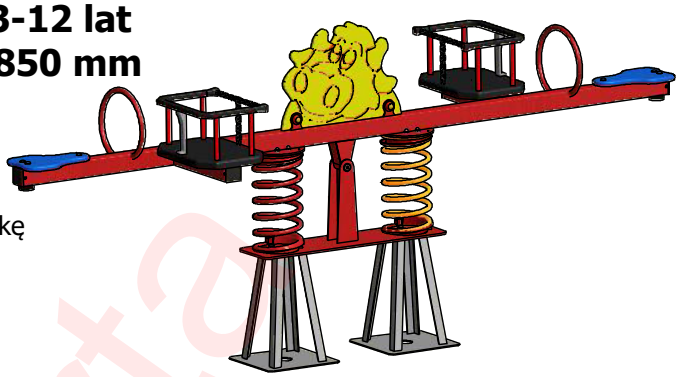

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-6:2017-12,
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

WIDOK 1

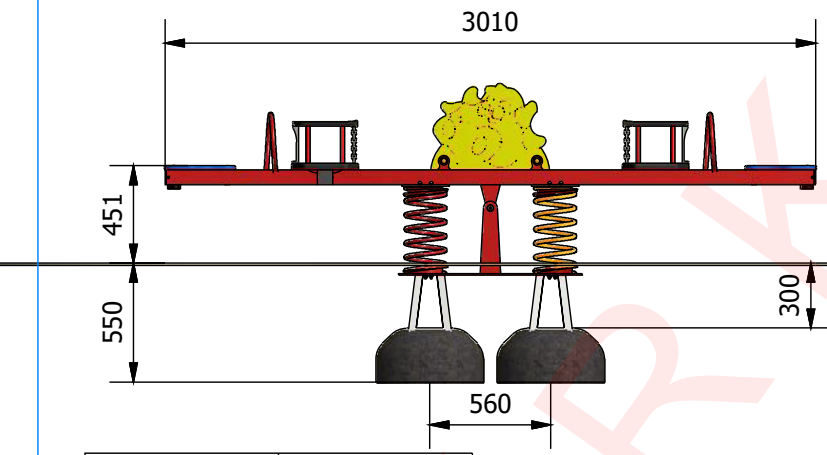

WIDOK 2

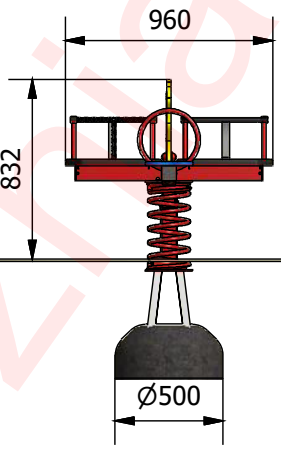

Wymiary	[m]
Dł x Szer	3x0,95
Wysokość całkowita	0,85
Strefa bezpieczeństwa	5 x 3
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka betonowa o wadze ok. 95 kg	2

*** belka z profilu zamkniętego 70x70 mm**
*** sprężyny z pręta o średnicy 20 mm**
*** zainstalowane dwa foteliki z siedziskami gumowanymi i łańcuszkami oraz siedziska z tworzywa HDPE**
*** uchwyty stalowe**
*** sylwetka zwierzątka z tworzywa HDPE**
*** amortyzatory gumowe pod siedziskami**
*** w opcji siedziska gumowe**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **14,2 m2 / 14,3 mb**

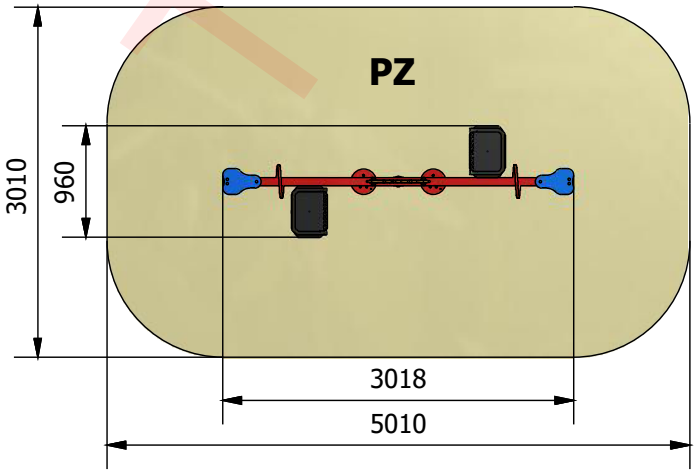

Wzór karta techniczna

COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl