

Przeplotnia HANGAR LINOWY

Nr katalogowy: **04.26.01**
Optymalne dla grupy wiekowej: **od 3-15 lat**
WSU: **1520 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

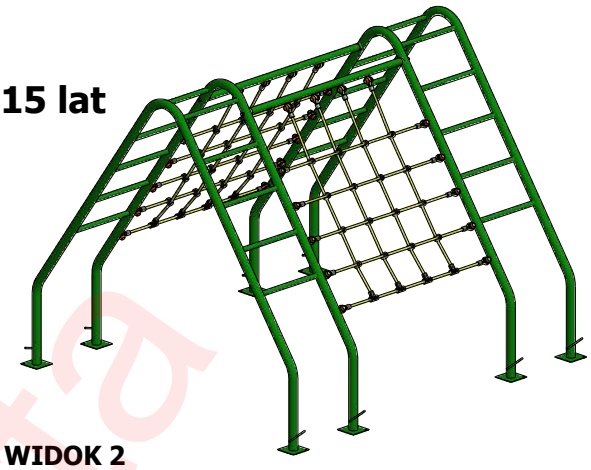

WIDOK 1

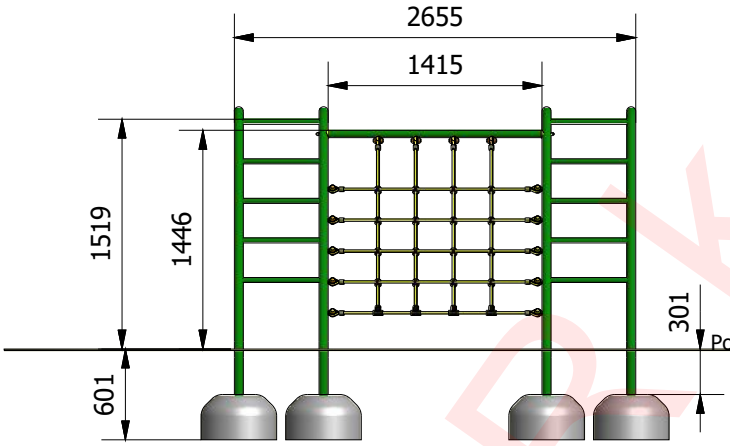

WIDOK 2

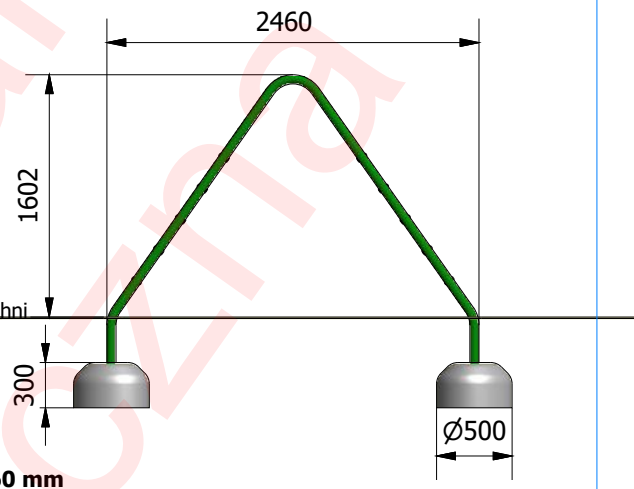

Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,7x2,45
Wysokość całkowita	1,6
Strefa bezpieczeństwa	5,7x5,5
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka o wadze około 120 kg	8

*** konstrukcja skręcana z rur o średnicy 60 mm**
*** szczebelki z rury o średnicy 33 mm**
*** siatka z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **29,4 m2 / 20 mb**
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **5,7x5,5 m / 22,4 mb**

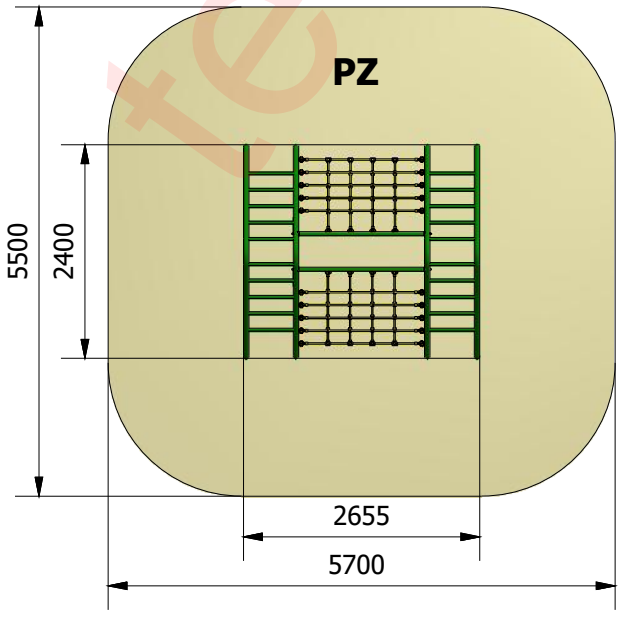

wzór karta techniczna

COMES
COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl