

Kiwak "Monocykl"

Nr katalogowy: **13.01.02**
Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **650 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12,
PN-EN 1176-6+AC:2019-03
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posaiadającą akredytację PCA.

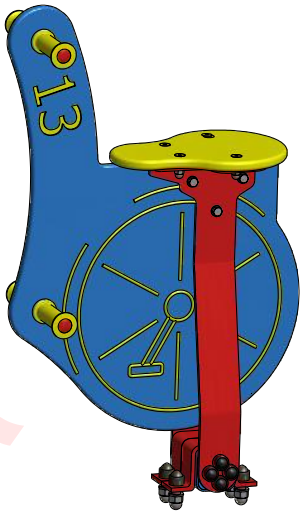

WIDOK 1

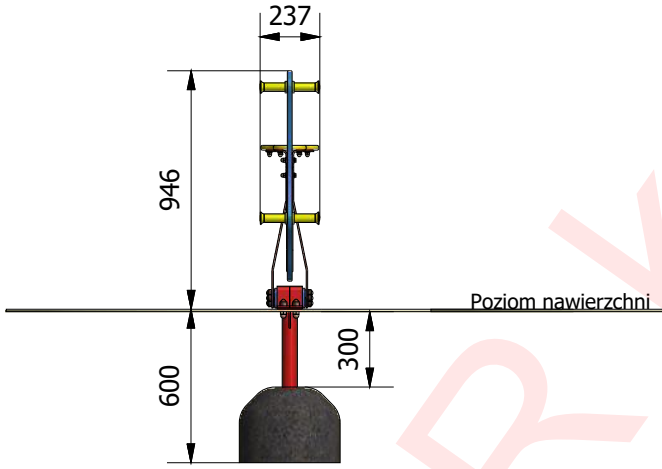

WIDOK 2

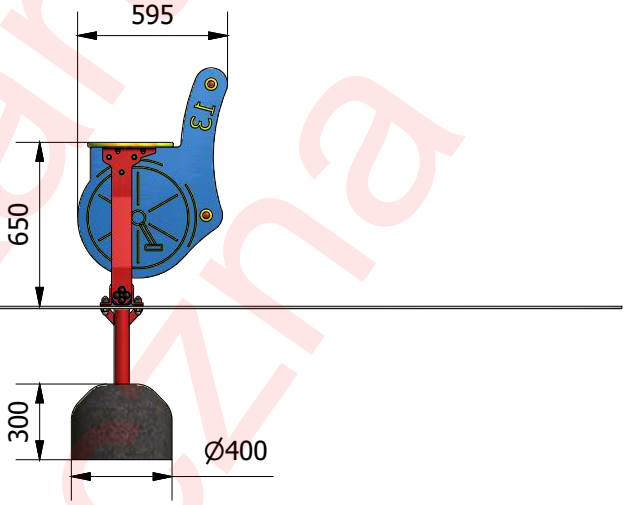

Wymiary	[m]
Dł x Szer	0,6x0,25
Wysokość całkowita	0,95
Strefa bezpieczeństwa	3,75x2,25
Liczba użytkowników	1
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok.80 kg	1

*** konstrukcja z blachy o grubości 6 mm**
*** uchwyty i oparcia na stopy z tworzywa sztucznego**
*** korpus i siedzisko wykonane z tworzywa HDPE**
*** w urządzeniu zastosowano nanowocześniejsze niemetalowe elementy sprężynujące**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **7,6 m2 / 10,3 mb**

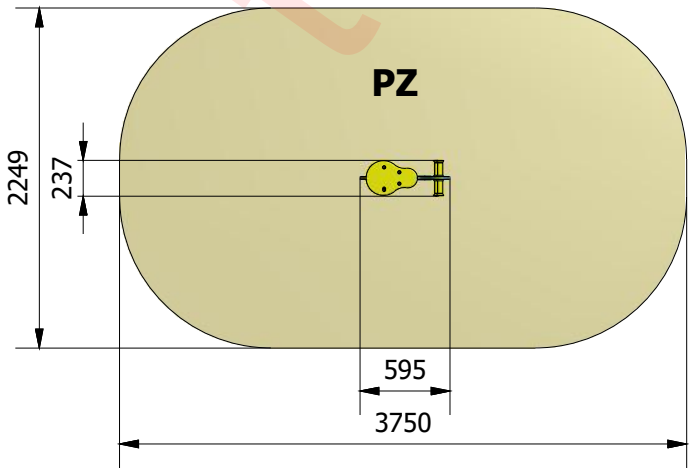

wzór karta techniczna

COMES
COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl