



## Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło

Nr katalogowy: **02.21.00**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-12 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **450 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


**PN-EN 1176-1:2017-12,**

**PN-EN 1176-6:2017-12,**


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

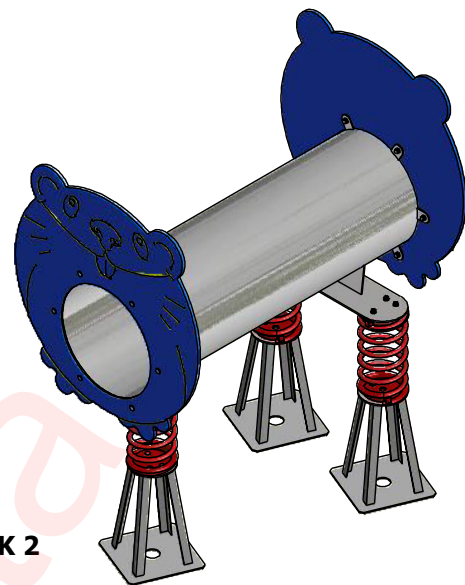

**WIDOK 1**

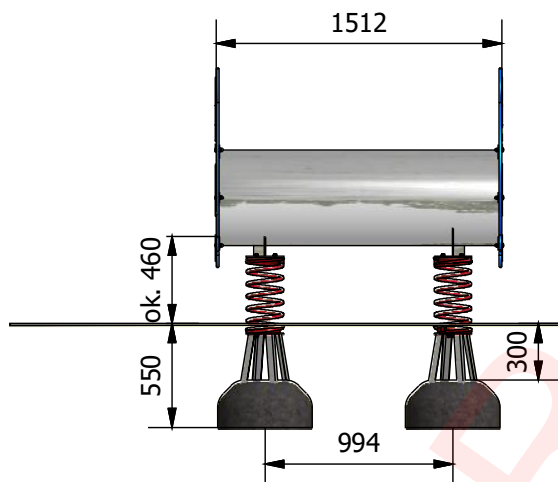

**WIDOK 2**

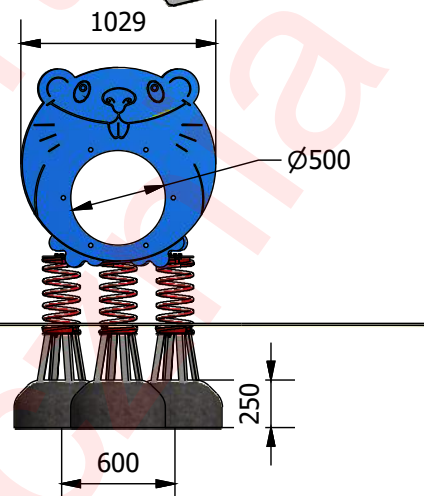

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,5x1,1
Wysokość całkowita	1,4
Strefa bezpieczeństwa	3,7x3,3
Liczba użytkowników	2
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka betonowa o wadze ok. 95 kg	3

\* sprężyny z pręta o średnicy 20 mm


\* tunel rurowy wykonany ze stali nierdzewnej

\* ozdoby z tworzywa HDPE

\* w opcji różne wzory np: klasyczny, miś, bóbr, krówka

**Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowniaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.**

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **11,4 m<sup>2</sup> / 12,3 mb**

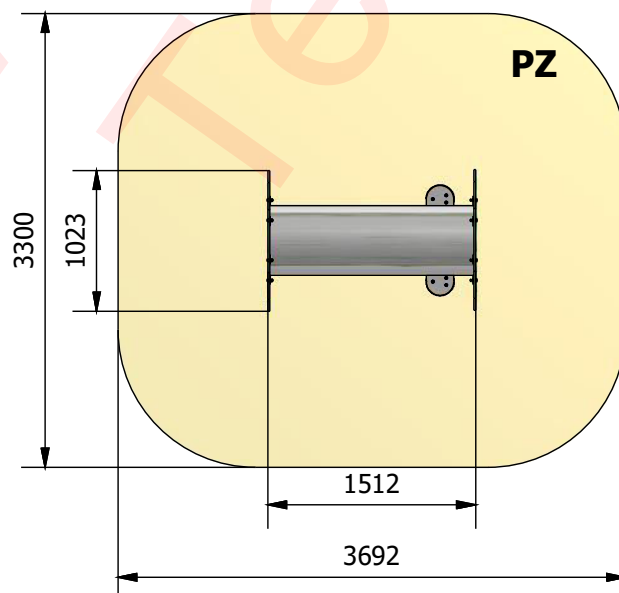

# COMES


COMES Sokołowscy Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
www.comes.pl, comes@comes.pl




## Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło

Nr katalogowy: **02.21.00**


### Przykładowe wzory huśtawki sprężynowej Nr 02.21.00

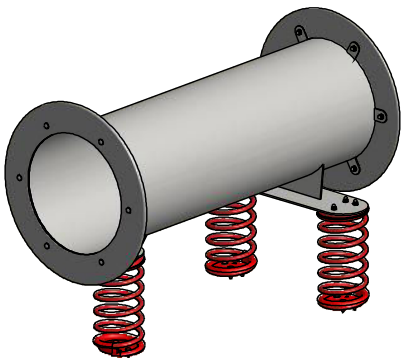


wzór "Klasyczny"

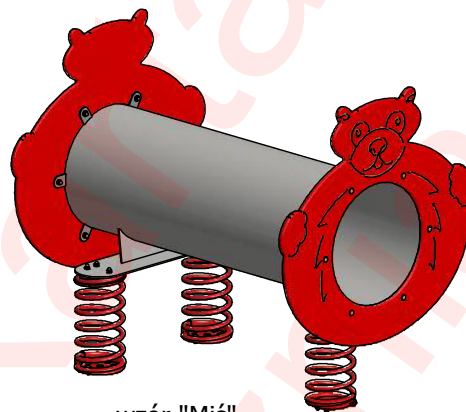


wzór "Miś"

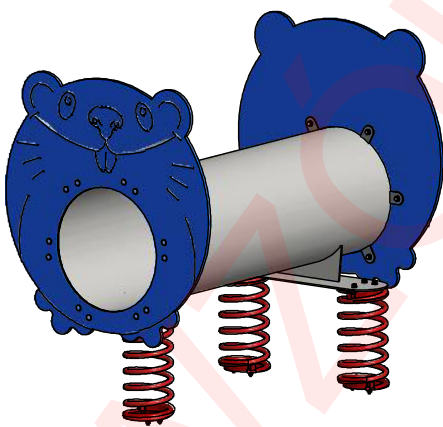

wzór "Krówka"

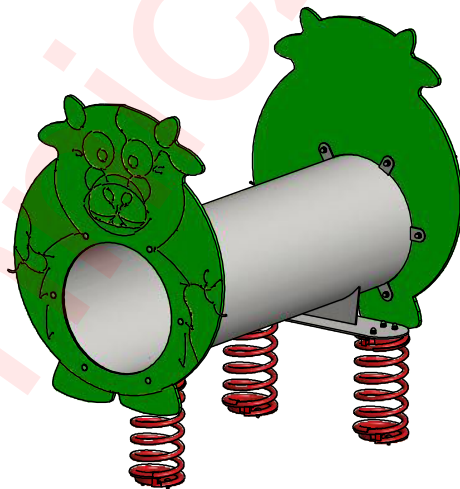

wzór "Bóbr"

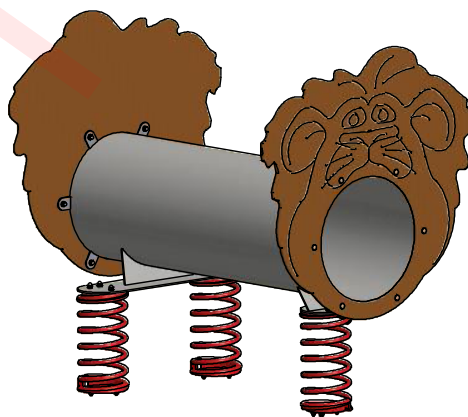

wzór "Lew"

# COMES

COMES Sokołowski Sp.J.  
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A  
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19  
www.comes.pl, comes@comes.pl