System Sthenos - Podest

Nr katalogowy: **15.66.04**
Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **-**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630-2015-06
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

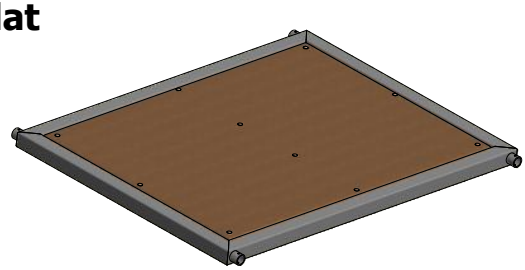

WIDOK 1

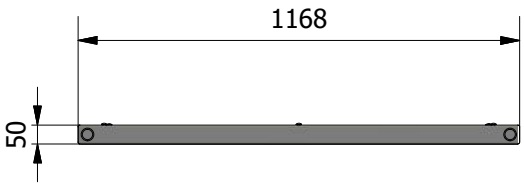

WIDOK 2

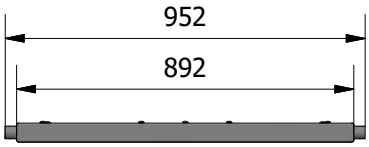

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,17x0,95
Wysokość całkowita	0,05
Liczba użytkowników	1

*** konstrukcja podestu z profila zamkniętego 50x50 mm**
*** powierzchnia podestu z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej**
*** możliwość połączenie w zestawy z wykorzystaniem pozostałych urządzeń z linii urządzeń sprawnościowych STHENOS z zachowaniem stref bezpieczeństwa**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, **spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h** potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

WIDOK Z GÓRY

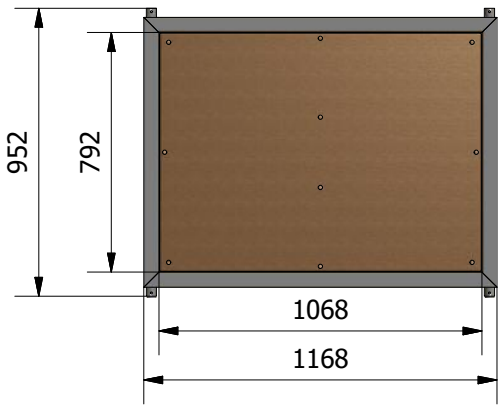

COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl