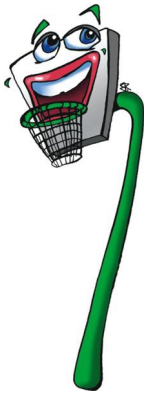

Urządzenia sprawnościowe - System STHENOS

Nr katalogowy: **15.86.00**
Optymalne dla grupy wiekowej: **od 14 lat**
Wysokość swobodnego upadku: **2100 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

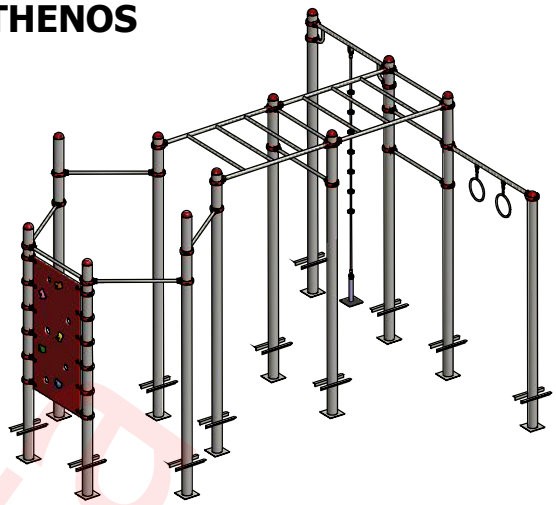

WIDOK 1

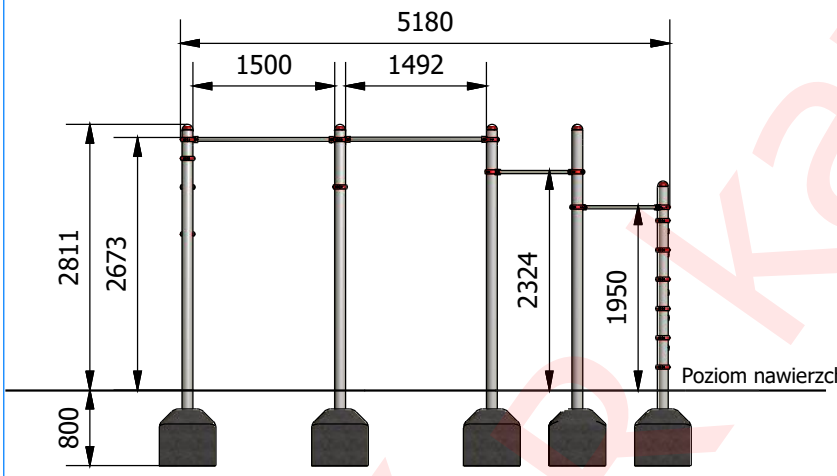

WIDOK 2

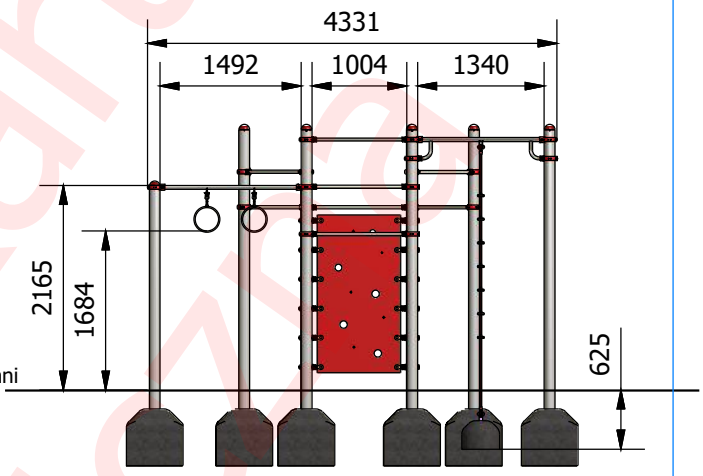

Wymiary	[m]
Dł x Szer	5,2 x 4,35
Wysokość całkowita	2,81
Strefa bezpieczeństwa	8,7x7,35
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 80 kg	1
Wylewka bet. o wadze ok. 460 kg	0,6 x 0,6 x 0,6 (x12)

*** słupy z rur o średnicy 114 mm**
*** łączenie drążków i szczebli ze słupami za pomocą obejm systemowych**
*** drążki i drabinki z rur o średnicy 33 mm i 42 mm**
*** ścianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi i otworami**
*** lina do wspinaczki stalowo-polipropylenowa, 16 mm**
*** możliwość wykonania urządzenia w całości ze stali nierdzewnej**
*** elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **47 m2 / 28 mb**
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **8,7x7,35 m / 32,1 mb**

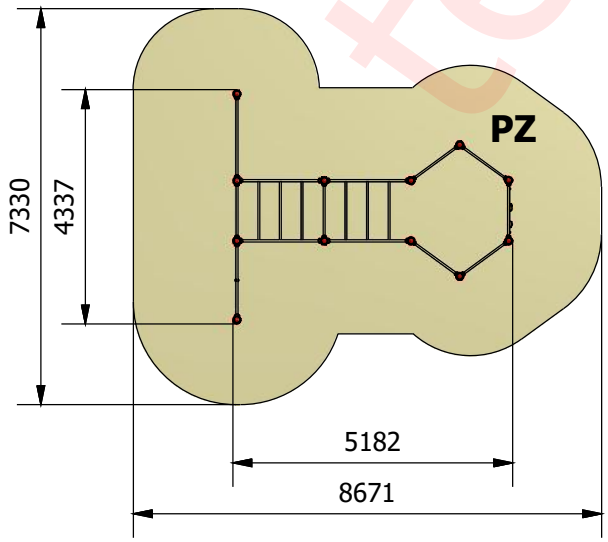

wzór karty technicznej

COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl