Trzepak osiedlowy

Nr katalogowy: **10.92.03**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12

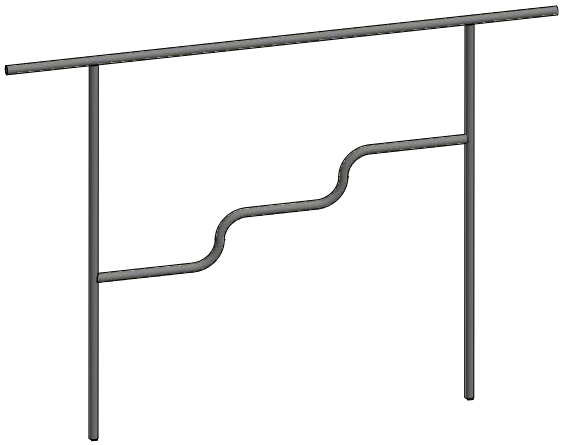

WIDOK 1

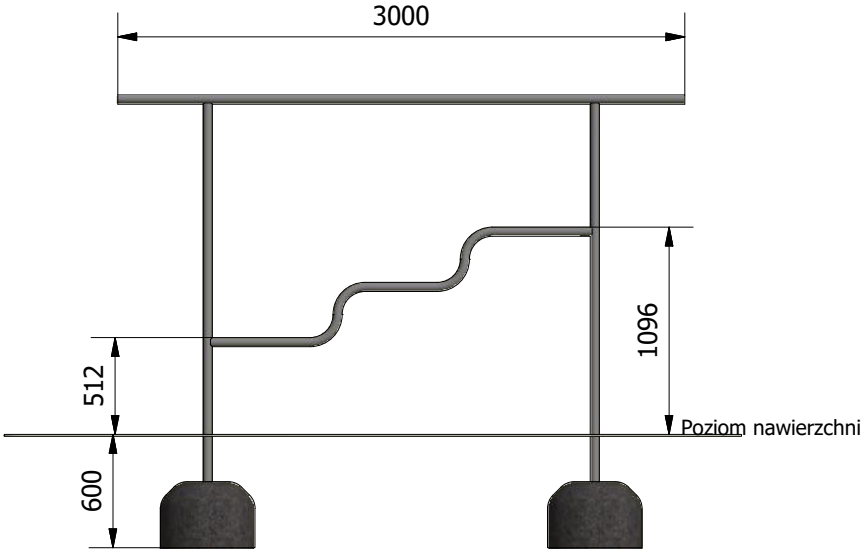

WIDOK 2

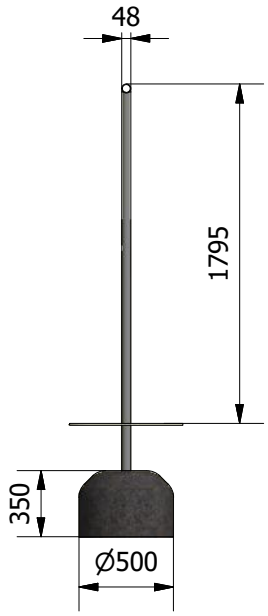

Wymiary	[m]
Dł x Szer	3 x0,05
Wysokość całkowita	1,8
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 170 kg	2

*** konstrukcja wykonana z rury o średnicy 48 mm**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, **spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h** potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

RZUT Z GÓRY

COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl