

Piaskownica "MALWINKA" 2,5 x 2,5 m

Nr katalogowy: **11.68.02**


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 3-12 lat**

WSU: **300 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2012


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

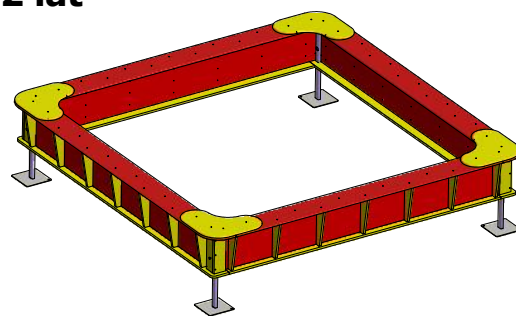

WIDOK 1

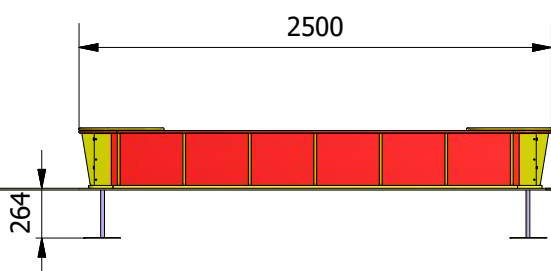

WIDOK 2

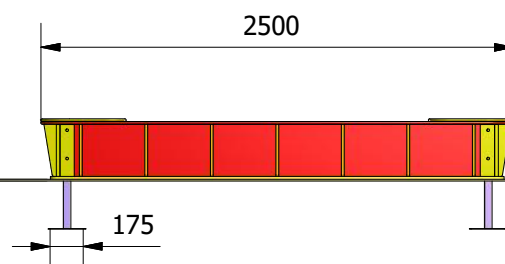

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,5x2,5
Wysokość całkowita	0,3
Strefa bezpieczeństwa	5,5x5,5
Liczba użytkowników	9

* konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE

* montaż z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew


* w opcji stolik A nr katalogowy 11.71.00

stolik B nr katalogowy 11.74.00

* elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość, dużą odporność na uszkodzenia oraz estetyczny wygląd. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, **spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h** potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **28,3 m² / 19,5 mb**

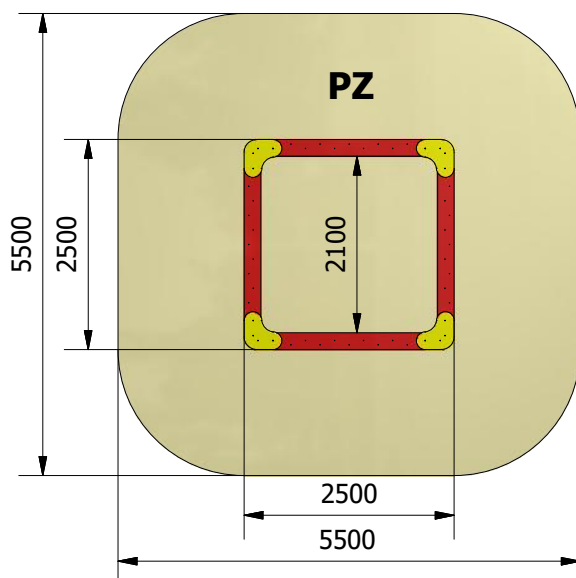

COMES

COMES Sokołowscy sp. z o.o.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl