Domek "Bolek"

Nr katalogowy: **11.56.02**
Optymalne dla grupy wiekowej: **od 3-12 lat**
WSU: **550 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12
co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

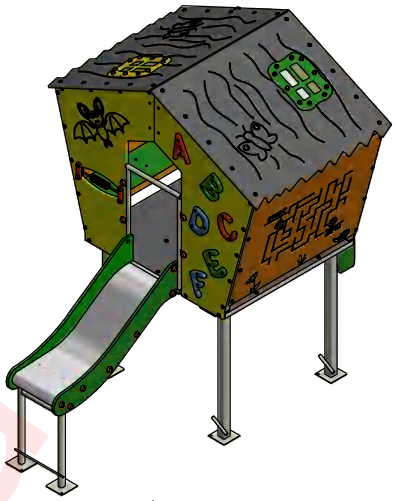

WIDOK 1

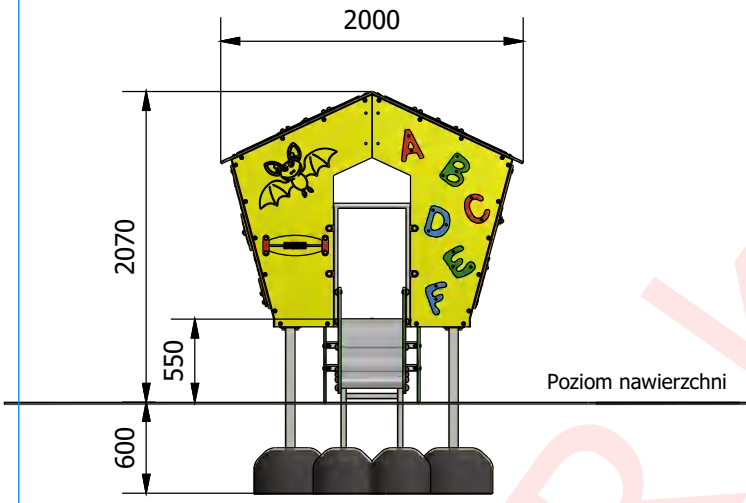

WIDOK 2

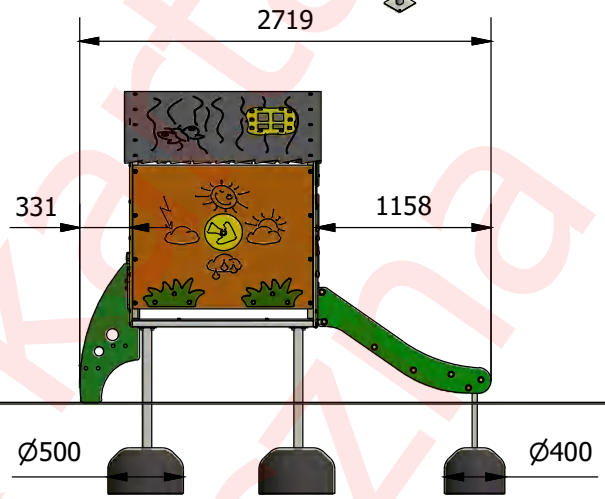

Wymiary	[m]
Dł x Szer	2,72x2,00
Wysokość całkowita	2,07
Strefa bezpieczeństwa	6,19 x 4,97
Liczba użytkowników	8
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka o wadze około 80 kg	2
Wylewka o wadze około 120 kg	4

*** konstrukcja z profili o wymiarach 40x40, 60x40, 40x30 mm**
*** dach, wypełnienia boczne, ławeczka, ozdoby wykonane z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci**
*** w wypełnieniu bocznym zamontowany labirynt oraz stacja pogody**

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości przemysłowymi farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne. Proces zabezpieczenia antykorozyjnego, **spełnia wymagania normy DIN EN ISO 12944 dla klasy C4H 720h** potwierdzonej certyfikatem nr 1230/2021. Łączna grubość warstw podkładu antykorozyjnego i farby nawierzchniowej wynosi powyżej 105 µm.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **28,7 m2 / 20,0 mb**
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **6,19x4,97 m / 22,3 mb**

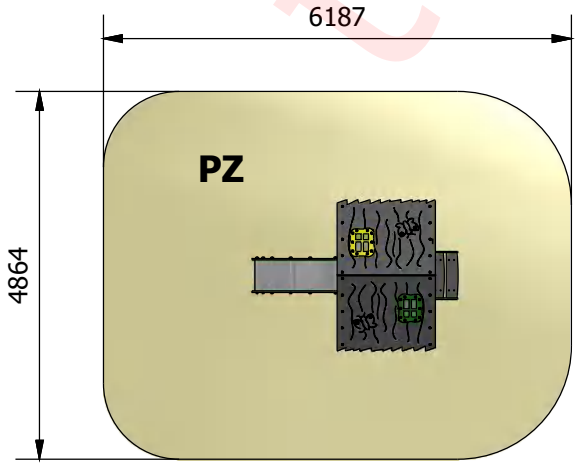

WZÓR karta techniczna

COMES
COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl