

Ścianka wspinaczkowa Skałkowa

Nr katalogowy: **11.63.01**


Optymalne dla grupy wiekowej: **od 7-15 lat**

WSU: **1700 mm**


Wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2017-12


co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

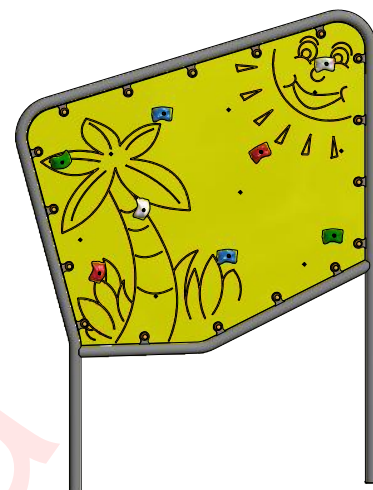

WIDOK 1

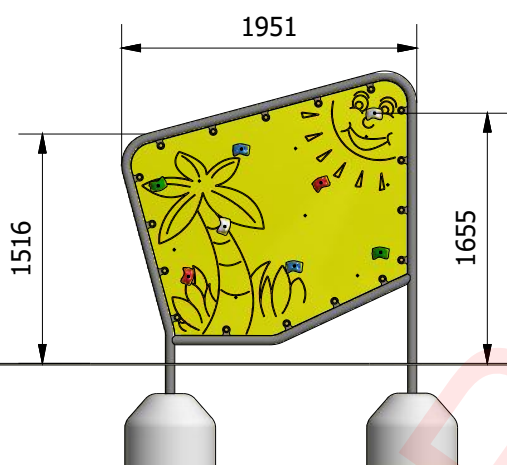

WIDOK 2

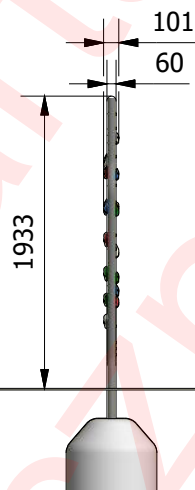

Poziom nawierzchni

Wymiary	[m]
Dł x Szer	1,95x0,1
Wysokość całkowita	1,95
Strefa bezpieczeństwa	5,3x3,7
Liczba użytkowników	4
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka betonowa o wadze ok.240 kg	2

* konstrukcja z rury o średnicy 60 mm


* ścianka wykonana z tworzywa HDPE, ozdobiona tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci

* do wspinaczki guzy chwytne, mocowane po obu stronach ścianki

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **15,7 m² / 14,5 mb**

Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **5,3x3,7 m / 18 mb**

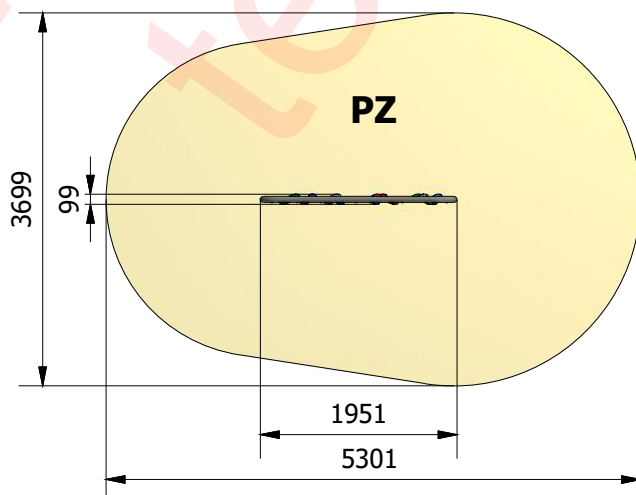

COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl