



System modułowy COMES

Nr katalogowy: **06.51.214**

Optymalne dla grupy wiekowej: **7-15 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **2100 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

WIDOK 1

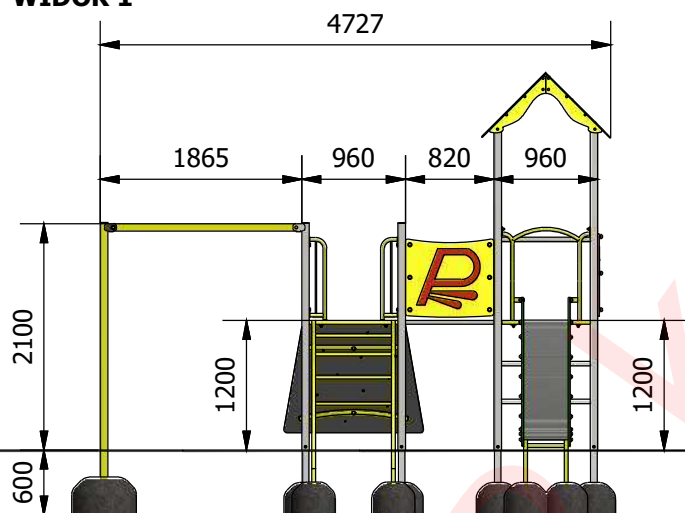

WIDOK 2

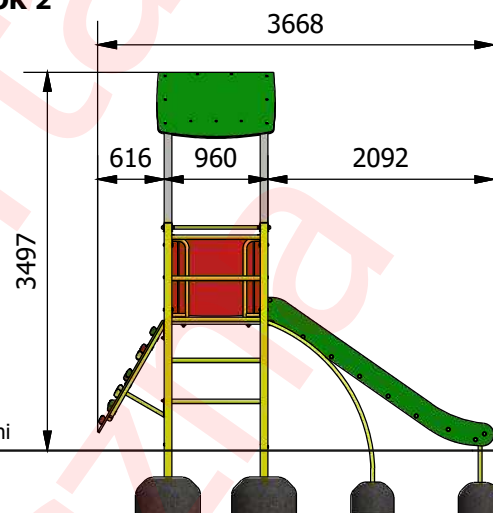


Wymiary	[m]
Dł x Szer	4,75x3,7
Wysokość całkowita	3,5
Wysokość podłogi	1,2
Strefa bezpieczeństwa	8,05x7,15
Liczba użytkowników	9
Rodzaj prefabr	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 80 kg	12
Wylewka bet. o wadze ok.200kg	2

- * konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- * dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypełnienie ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję na dzieci)
- * ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjazdalni z tworzywa HDPE
- * podłogi i wejście wykonane z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej
- * trap wspinaczkowy z guzami chwytymi do wspinaczki
- * elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **43,4 m² / 26,1 mb**
Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **8,05x7,15 m / 30,4 mb**

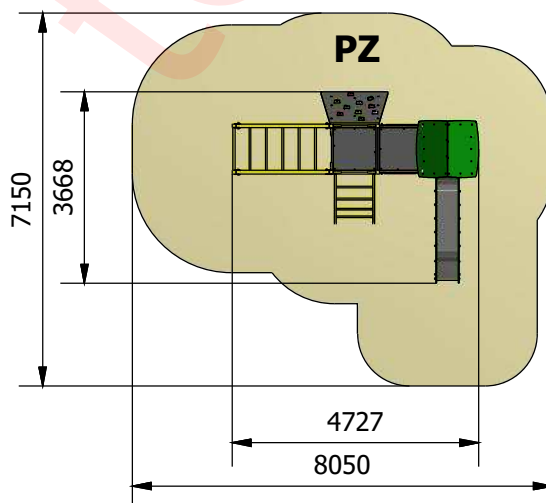

COMES



COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowice, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

System modułowy COMES

Nr katalogowy: **06.51.214**

Poz	Nazwa modułu	Symbol	Ilość	Jm
1	Wieża z podestem na wys. 1200 mm	W-2	2	szt
3	Dach dwuspadowy 1	D-1	1	szt
4	Ześlizg bez części startowej 1200	Z-2	1	szt
5	Drabinka pozioma prosta	PPW-18	1	szt
6	Podest wieży - mocowany do uszu	PPW-21/2	1	szt

Poz	Nazwa modułu	Symbol	Ilość	Jm
7	Wypełnienie bariera 820	EPS-5	2	szt
8	Wypełnienie bariera 940 - typ pionier	EPS-1/1	1	szt
9	Przewężenie	EPS-4	3	szt
11	Drabinka łukowa trudnodostępna 1200	ED-8 1200	2	szt
12	Ścianka wspinaczkowa 1200 z uchwytami	ED-25 - 1200U	1	szt

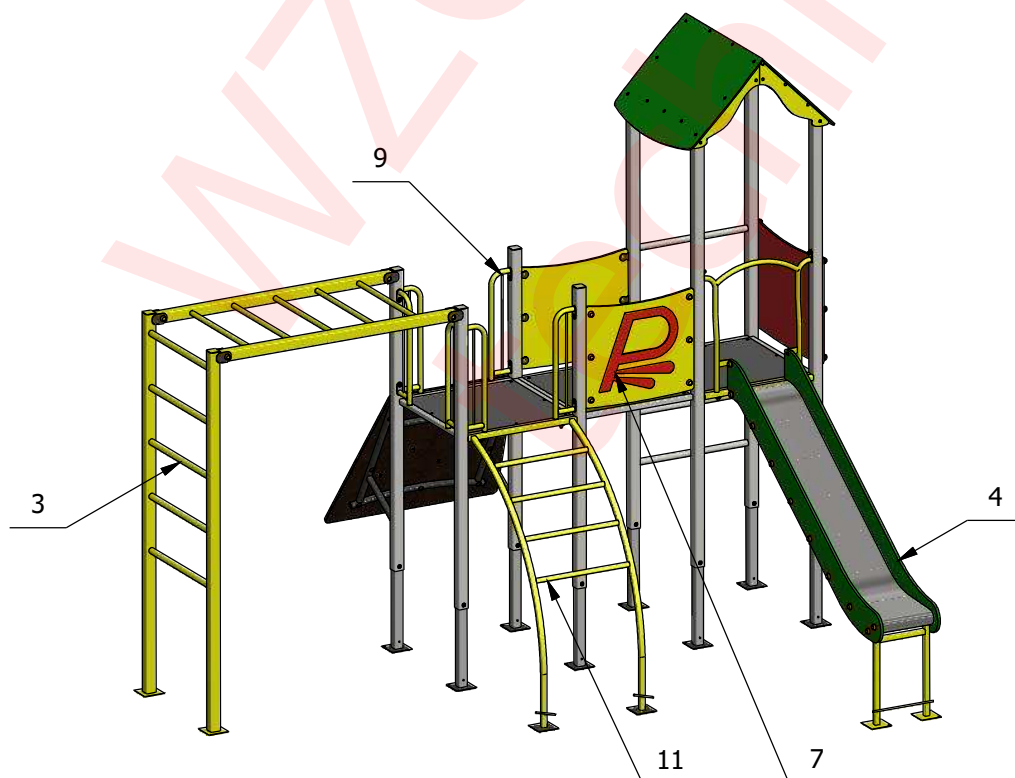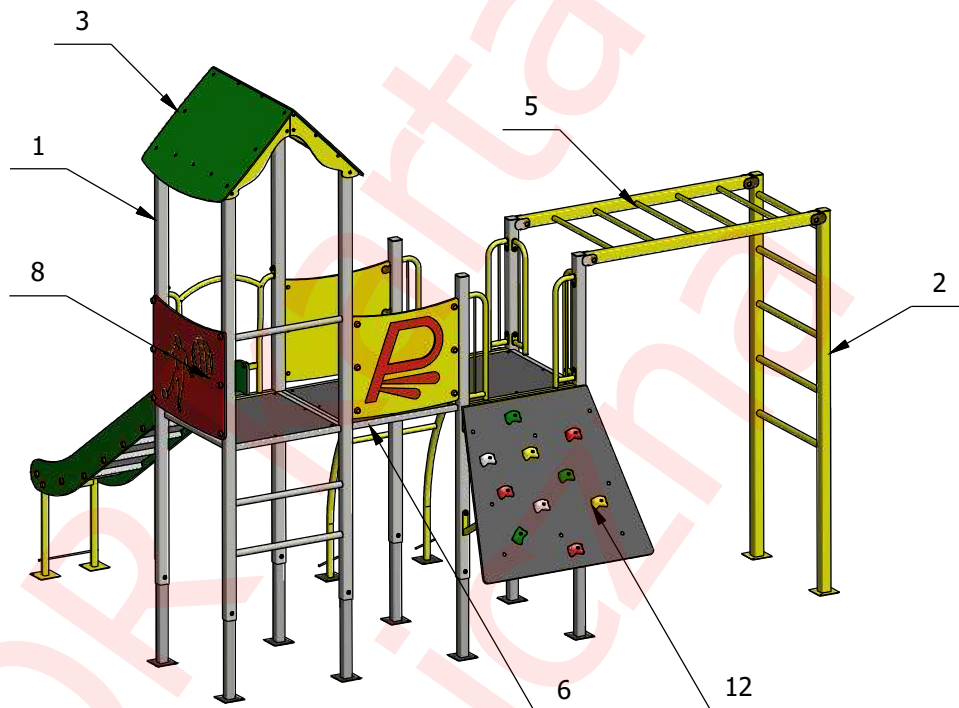

COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl