



System modułowy COMES

Nr katalogowy: **06.51.215**

Optymalne dla grupy wiekowej: **3-15 lat**


Wysokość swobodnego upadku: **900 mm**

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:


PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

co potwierdza certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA.

WIDOK 1

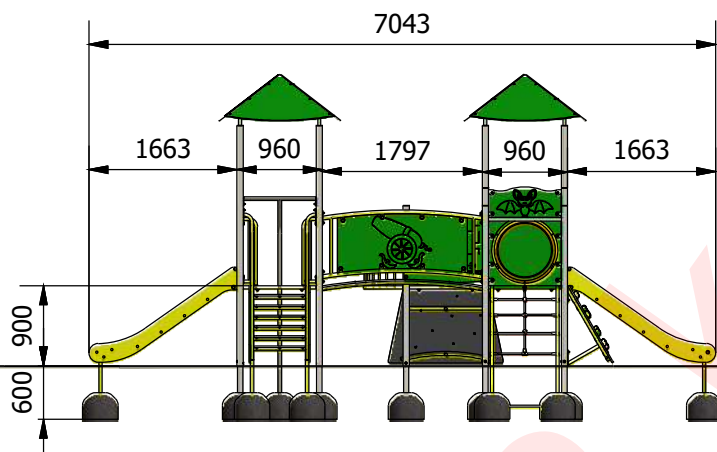

WIDOK 2

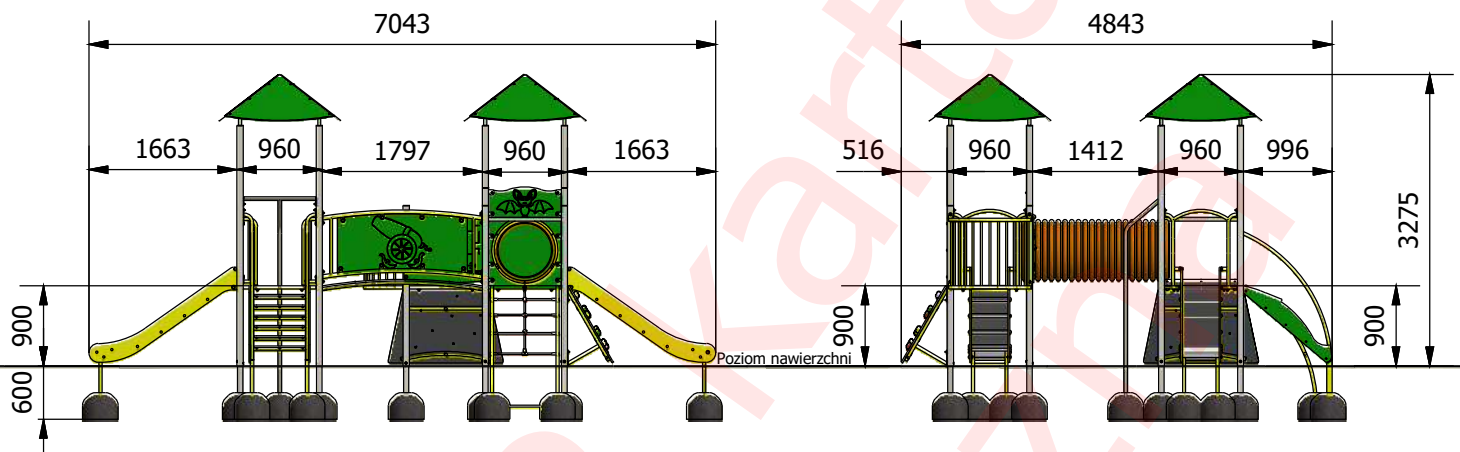


Wymiary	[m]
Dł x Szer	7,05x4,85
Wysokość całkowita	3,3
Wysokość podłogi	0,9
Strefa bezpieczeństwa	10,95x7,85
Liczba użytkowników	16
Rodzaj prefabrykat	szt.
Wylewka bet. o wadze ok. 80kg	23

- * konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70x70 mm
- * dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypełnienie ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję na dzieci)
- * ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE
- * podłogi, przejście, stopnie schodów i wejścia z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej
- * rura zjazdowa wykonana ze stali nierdzewnej
- * elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
- * trapy wspinaczkowe z guzami chwytynymi
- * tunel rurowy z tworzywa sztucznego, karbowany
- * w wypełnieniu bocznym zamontowana gra "labirynt"
- * elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskowania lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia tzw. podkładu cynkowego. Malowanie powierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód **60,9 m² / 33 mb**
 Maksymalna strefa bezpieczeństwa (wynikająca z uproszczenia) / obwód **10,95x7,85 m / 37,6 mb**

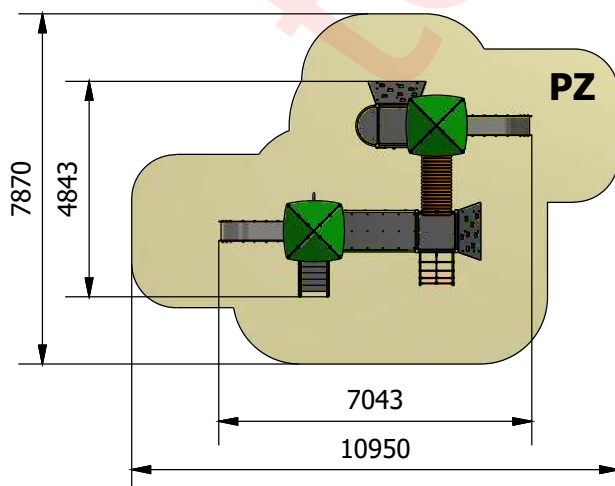

COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
 26-500 Szydłowice, ul. Kościuszki 128A
 tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
 www.comes.pl, comes@comes.pl

System modułowy COMES

Nr katalogowy: **06.51.215**

Poz	Nazwa modułu	Symbol	Ilość	Jm
1	Wieża z podestem na wys. 900 mm	W-1	4	szt
2	Dach czterospadowy 2	D-7	2	szt
3	Ześlizg bez części startowej 900	Z-3	2	szt
4	tunel rurowy plastikowy 1500	PPW-2 1500	1	szt
5	Most z barierami - jeden poziom	PPW-9	1	szt
6	Schody z konstrukcją stalową 900	ED-24	1	szt
7	Ścianka wspinaczkowa 900 z uchwytami	ED-23 - 900 z uchwytami	2	szt
8	Drabinka linowa 900	ED-26	1	szt
9	Rura zjazdowa 900	ED-1	1	szt
10	Szczebel/szykana fi 42,4; St3s	ED -22 fi 42;ST3S	1	szt
11	Balkon zaokrąglony	EPS-6	1	szt
12	Wypełnienie bariera 940 - labirynt	EPS-1/4	1	szt
13	Wypełnienie bariera 820	EPS-5	1	szt
14	Przewężenie	EPS-4	1	szt



COMES

COMES Sokołowski Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl